



Habbiss

BOX WAGON - WAGON COUVERT - KASTENWAGEN

The 4-axle (Habbiss) rail car with a payload of 58.3 t is designed for the transport of **palletised goods**.

The wagon complies with the latest European legislations in force, i.e., TSI WAG, TSI Noise, TEN GE.



Le wagon (Habbiss) à 4 essieux, avec une charge utile de 58,3 t est conçu pour le transport de **marchandises palettisées**.

Le wagon répond aux dernières législations européennes en vigueur, à savoir les STI WAG, STI Bruit, TEN GE.



Der 4-achsige (Habbiss) Wagen mit einer Nutzlast von 58,3 t ist für den Transport von **palettierten Gütern ausgelegt**.

Der Wagen entspricht allen europäischen Vorschriften und Gesetzgebungen: TSI WAG, TSI Lärm, TEN GE.



General specifications



Caractéristiques générales




Allgemeine Spezifikationen

Payload	Charge utile	Nutzlast	58.3 t
Gross weight	Poids total sur rail	zul. Gesamtgewicht	90 t
Tare weight	Tare	Eigengewicht	± 31.7 t
Loading gauge	Gabarit	Lichtraumprofil	G1 compliant at TSI G1 conforme à la STI G1 konform zu TSI
Length over buffers	Longueur hors tout	Länge über Puffer	24.130 m
Distance between outer axles	Longueur de pesage	Abstand äußere Radsätze	20.390 m
Buffers	Tampons	Puffer	CAT. A
Usable length	Longueur utile	Nutzbare Länge	22.53 m
Usable width	Largeur utile	Ladebreite	2.64 m
Usable height	Hauteur utile	Ladehöhe	2.27 m
Usable area	Surface utile	Nutzbare Fläche	61.8 m ²
<u>Loading</u> Euro pallets (800x1200mm) Industrial pallets (1000x1200mm)	<u>Chargement</u> Euro palettes (800x1200mm) Palettes industrielles (1000x1200mm)	<u>Laden von</u> Euro-Paletten (800x1200mm) Industrie-Paletten (1000x1200mm)	56 44

Transported products - Produits transportés - Transportierbare Produkte

Palletised goods, Big bags, Paper reels
Produits palettisés, Big bags, Bobines de papier
Palettierten Gütern bestimmt, Big bags, Papier-Rollen





Habbiss



Fittings




Équipements



Ausstattung

Sliding panels	Portes coulissantes	Schiebewände	4
Usable opening of the walls	Ouverture utile des portes	Nutzbare Öffnung der Wände	11.29 m
Locking partition	Verrouillage des portes	Partition sperren	2
Anti-condensation treatment of the roof	Traitement anti-condensation du toit	Antikondensationsbehandlung des Daches	Yes/oui/Ja
Floor material	Matériau du plancher	Boden	Steel / Acier / Stahl

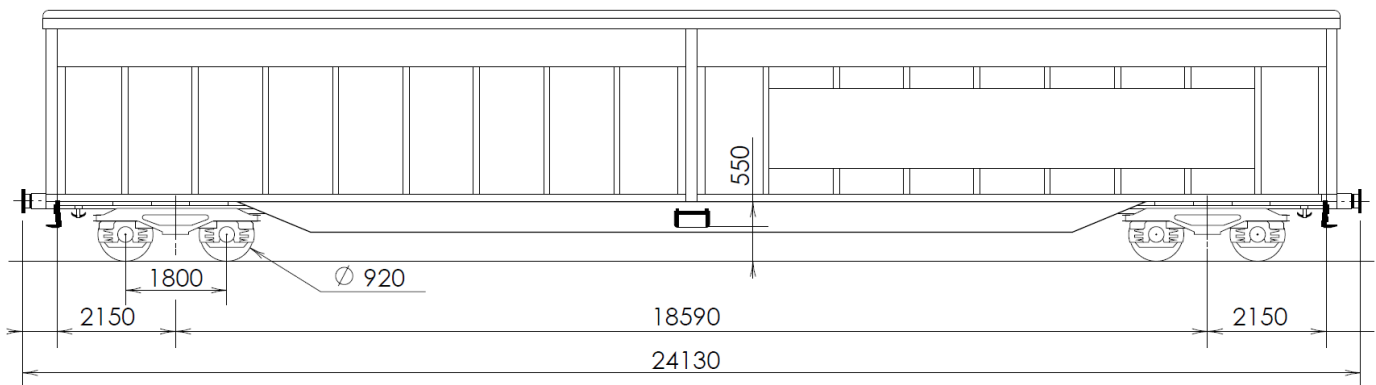

Loading - Chargement - Lastgrenzraster

	A	B1	B2	C2	C3	C4	D2	D3	D4
S	32.5 t	40.5 t			50.5 t			58.5 t	
120					0.00 t				