



The 4-axle rail tank (Zacns) car with a capacity of 50 m<sup>3</sup> is designed for the transport of **Sodium Hydroxide**. The wagon complies with the latest European legislations in force.

Le wagon-citerne (Zacns) à 4 essieux, d'une capacité de 50 m<sup>3</sup>, est conçu pour le transport de **Soude**. Le wagon répond aux dernières législations européennes en vigueur.

## Zacns - 50m<sup>3</sup>

CHEMICAL - CHIMIQUE - CHEMIE



### Caractéristiques générales



### Allgemeine Spezifikationen

General specifications	Capacity	Capacité	Kapazität	50 m <sup>3</sup>
Gross weight	Poids total sur rail		Gesamtgewicht	90 t
Tare weight	Tare		Eigengewicht	± 21 t
Length over buffers	Longueur hors tout		Länge über Puffer	12.50 m
Distance between outer axles	Longueur de pesage		Abstand der äußere Radsätze	9,26 m
Tank code	Code citerne		Tankcode	L4BH
Working temperature	Température de service		Betriebstemperatur	-20°C/+50°C
Working pressure	Pression de service		Betriebsdruck	3 bar
Tank material	Matériau Citerne		Tankwerkstoff	Stainless Steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl
Tank slope	Pente		Behälterneigung	2°
Heat-proofing	Calorifuge		Isolierung	Mineral wool Laine de roche Mineralwolle
Atex GPS Device	Balise GPS Atex		GPS Telematik Atex	Yes/Oui/Ja


### Transported products - Produits transportés - Transportierbare Produkte

Sodium hydroxide, Butanediol, Sulphuric acid,...  
 Hydroxide de sodium, Butanediol, Acide sulfurique,...  
 Natriumhydroxid, Butandiol, Schwefelsäure,...



 Fittings	 Équipements	 Ausstattung
Top and/or bottom loading/unloading	Remplissage/vidange par le haut et/ou par le bas	Beladung/Entladung von oben und/oder von unten
<b>TOP EQUIPMENT</b>	<b>EQUIPEMENTS EN PARTIE HAUTE</b>	<b>AUSRÜSTUNG OBEN</b>
Manhole	Trou d'homme	Mannloch
<u>Liquid phase</u>	<u>Phase liquide</u>	<u>Flüssigphase</u>
Dip tube + blind flange	Tube plongeur + bride pleine	Steigrohr + Blindflansch
<u>Gas phase</u>	<u>Phase gaz</u>	<u>Gasphase</u>
Ball valve + blind flange	Vanne à boule + bride pleine	Kugelhahn + Blindflansch
<b>BOTTOM EQUIPMENT</b>	<b>EQUIPEMENTS EN PARTIE BASSE</b>	<b>AUSRÜSTUNG UNTEN</b>
<u>Liquid phase</u>	<u>Phase liquide</u>	<u>Flüssigphase</u>
Ball valve + blind flange	Vanne à boule + bride pleine	Kugelhahn + Blindflansch

NB : Fitting equipment according to customer specifications/Equipement raccords suivant cahier des charges client/Armaturen nach Kundenspezifikation

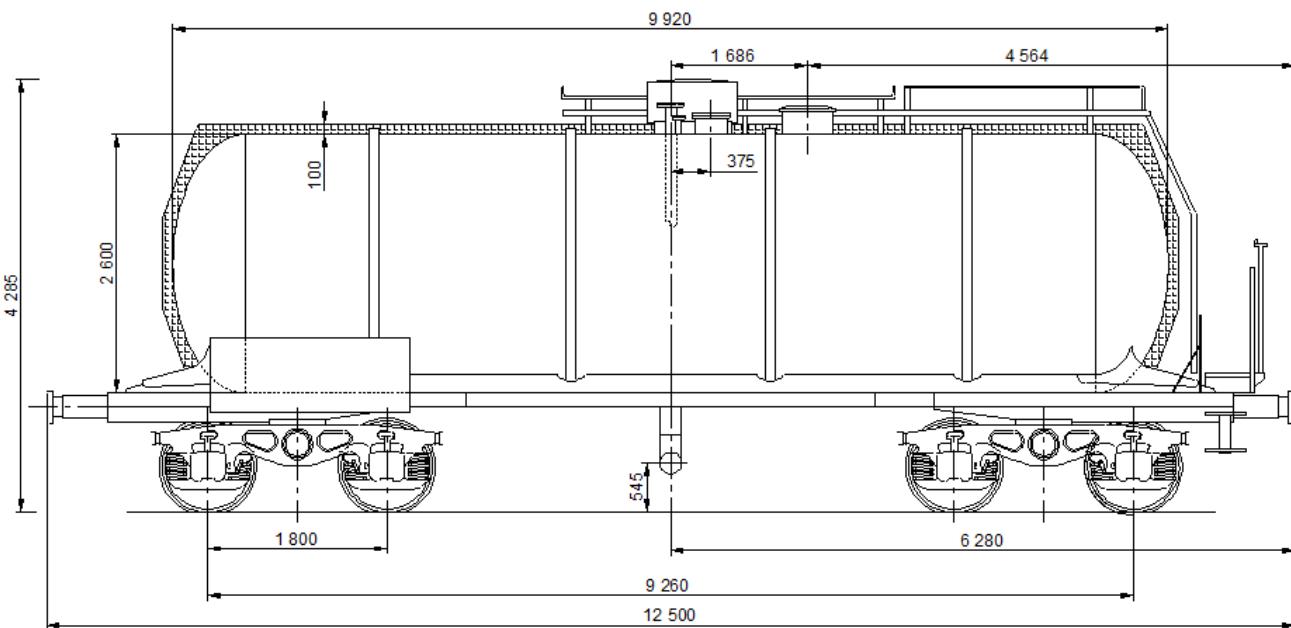

### Loading - Chargement - Lastgrenzraster

A	B1	B2	C2	C3	C4	D2	D3	D4
S 41.5 t	51 t		59 t			69 t		
120			0.00 t					