



The 4-axle covered flat rail car (Rilns) with a payload of 65 t is designed for the transport of **palletised products**.

The wagon complies with the latest European legislation in force, i.e., TSI WAG, TSI Noise, TEN GE.

Le wagon plat bâché à 4 essieux (Rilns), d'une charge utile de 65 t est conçu pour le transport de **produits palettisés**.

Le wagon répond aux dernières législations européennes en vigueur, à savoir les STI WAG, STI Bruit, TEN GE.

Der 4-achsige Schalenflachwagen (Rilns) mit einer Nutzlast von 65 t ist für den Transport **palettierter Produkte ausgelegt**.

Der Wagen entspricht den neuesten geltenden europäischen Rechtsvorschriften, d.h. TSI WAG, TSI Lärm, TEN GE.

## Rilns

FLAT COVERED - PLAT BACHE - FLACH ÜBERZOGEN



General specifications



Caractéristiques générales




Allgemeine Spezifikationen

Payload	Charge utile	Nutzlast	65 t
Gross weight	Poids total sur rail	zul. Gesamtgewicht	90 t
Tare weight	Tare	Eigengewicht	± 24.6 t
Loading gauge	Gabarit	Lichtraumprofil	G1 compliant at TSI G1 conforme à la STI G1 konform zu TSI
Length over buffers	Longueur hors tout	Länge über Puffer	20.090 m
Distance between outer axles	Longueur de pesage	Abstand äußere Radsätze	16.850 m
Buffers	Tampons	Puffer	CAT. A
Usable length	Longueur utile	Nutzbare Länge	18.5 m
Usable width	Largeur utile	Ladebreite	2.73 m
Usable height	Hauteur utile	Ladehöhe	2.30 m
Usable area	Surface utile	Nutzbare Fläche	50.5 m <sup>2</sup>
<u>Loading</u> Euro pallets (800x1200mm) Industrial pallets (1000x1200mm)	<u>Chargement</u> Euro palettes (800x1200mm) Palettes industrielles (1000x1200mm)	<u>Laden von</u> Euro-Paletten (800x1200mm) Industrie-Paletten (1000x1200mm)	46 36

### Transported products - Produits transportés - Transportierbare Produkte

Palletised goods, Big bags, Paper reels  
Produits palettisés, Big bags, Bobines de papier  
Palettierten Gütern bestimmt, Big bags, Papier-Rollen





Fittings



Équipements



Ausstattung

Usable opening of the tarpauline

Ouverture utile de la bâche

Nutzbare Öffnung der Plane

12.43 m

End walls

Parois de bout

Endwände


2

Mechanical locking system lockable at 3 or 4 points

Système de fermeture mécanique verrouillable à 3 ou 4 points.

Mechanisches Verriegelungssystem an 3 oder 4 Punkten abschließbar.

Yes/oui/Ja

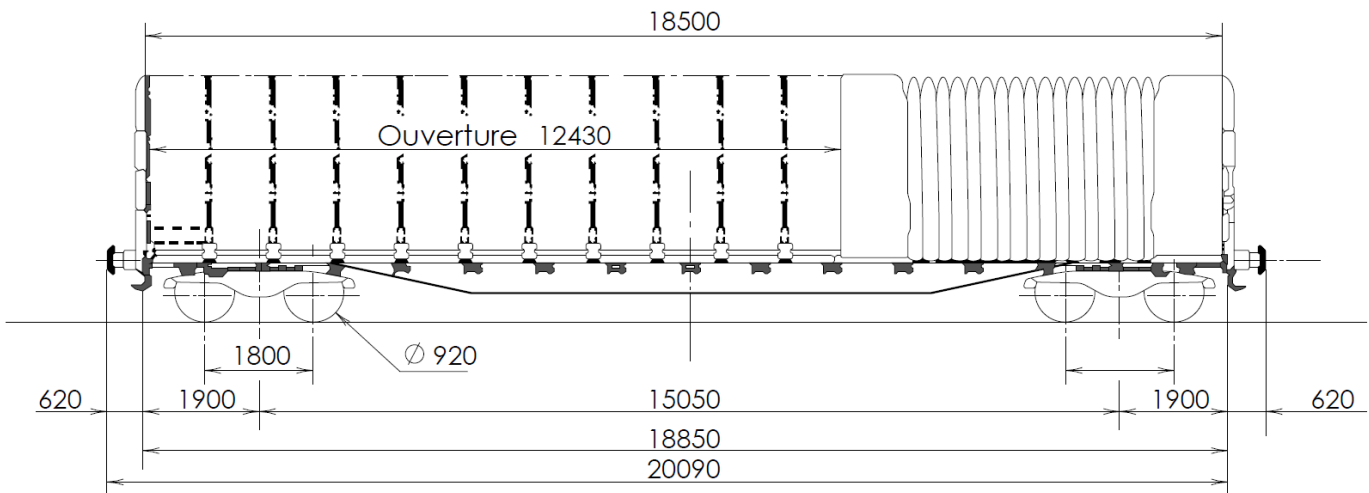

## Loading - Chargement - Lastgrenzraster

	A	B1	B2	C2	C3	C4	D2	D3	D4
S	39.4 t	47.4 t		57.4 t			65.4 t		
120									